




Pâte thermique

Type Pâte thermique	Contenance 4 g	Couleur Grise	Conductivité thermique 14,8 W/m·K
Impédance thermique < 0,095 °C·in²/W	Densité 2,8 g/ml	Viscosité 95000 mPa·s	Volatilité (200 °C, 24 h) < 0,5 %
Tension de claquage > 5,0 kV/mm	Isolant électrique Oui	Température de service -50 à 280 °C	Accessoires fournis Spatule d'application, chiffon de nettoyage

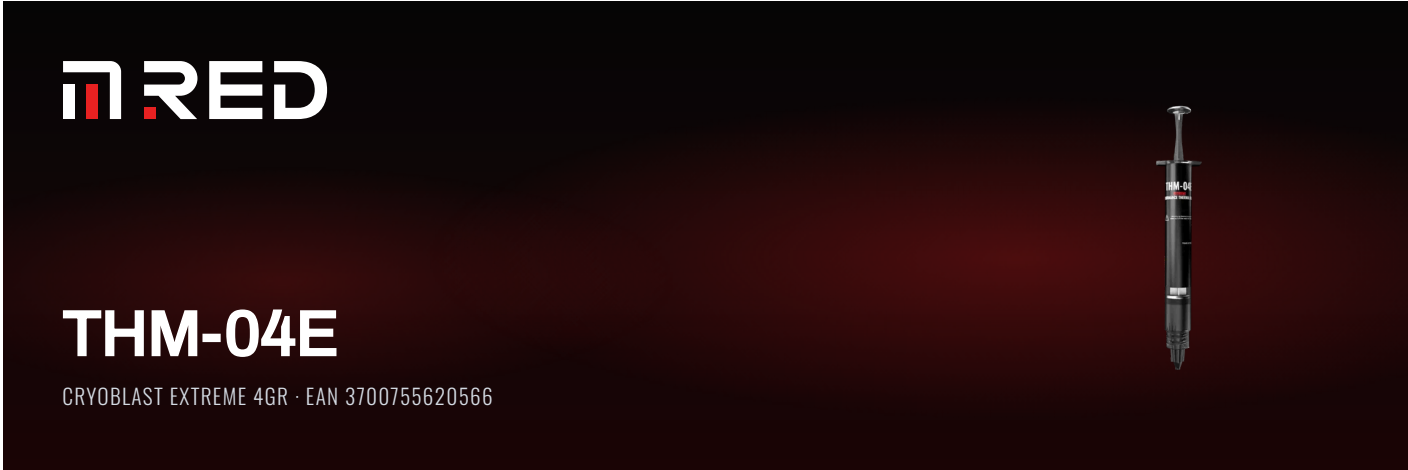